

Enkel fase 5-stap transformator regelaar voor spanningsregelbare motoren, met hoge voordelen en van toepassing voor motoren in alle vormen van huiselijke en industriële installaties. De aftakkingen van de transformatoren zijn rechtstreeks aangesloten op aansluitklemmen zodat de snelheid kan geregeld worden op afstand door een schakelaar of thermostaat. De opgegeven stroom kan van elke aftakking afgenomen worden.

Specificaties

Netspanning:	230Vac / 50Hz
Max belasting:	1.5A –20A volgens model
Regelwijze:	5-stappen schakelaar of thermostaat op afstand
Regeling:	Start op min. of max.
Uitgang:	0-80-120-150-170-230V
Beveiliging:	Zekering 2,5A - 12A (type HF)
Aansluitingen:	Klemmenstrook
Behuizing:	Kunststof ABS-V0, RAL 7035, of metaal, Ip54


Voordelen

Speciaal voor ventilatie systemen, proportionele vermindering van debiet voor centrifugaal pompen. Hoge kwaliteit en lage prijs. Eenvoudige montage.

CE Normen

Deze transformatoren voldoen aan volgende Europese normen:
EMC 89/336/CEE gewijzigd door 92/31/CEE en laagspanningsrichtlijn 72/23/CEE
Loodvrij volgens RoHS

Aansluitschema

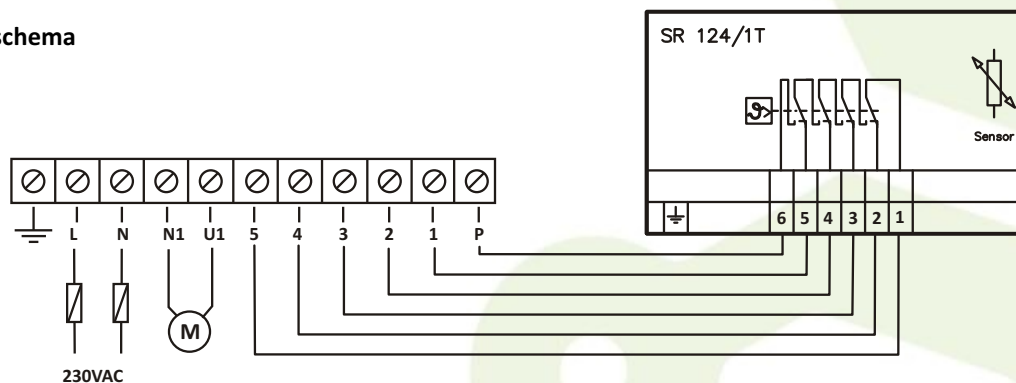

MODEL	CODE	BELASTING	OPBOUW IP54 AFMETINGEN (mm)
ATFB 230V 1,5A	125061	1,5A	122 x 187 x 90
ATFB 230V 2,2A	125062	2,2A	122 x 187 x 90
ATFB 230V 3,5A	125063	3,5A	170 x 255 x 140
ATFB 230V 5,0A	125064	5,0A	170 x 255 x 140
ATFB 230V 7,5A	125065	8,0A	200 x 305 x 180
ATFB 230V 10,0A	125066	10,0A	300 x 400 x 200
ATFB 230V 13,0A	125067	13,0A	300 x 400 x 200
ATFB 230V 16,0A	125068	16,0A	
ATFB 230V 20,0A	125069	20,0A	